

Regulation (EU) 2016/425 | Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425  
 Conformity assessment | Posouzení shody:  
 VVÚÚ, a.s., Píkatrská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic, NB 1019  
 Conformity to type | Shoda s typem  
 VVÚÚ, a.s., Píkatrská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic, NB 1019

EU prohlášení o shodě naleznete na:  
 EU declaration of conformity available on:  
 www.singingrock.com


CE 1019  
 EN 1891:1998,  
 type A






**singing  
rock®**


## Rope unpacking | Rozbalování lana

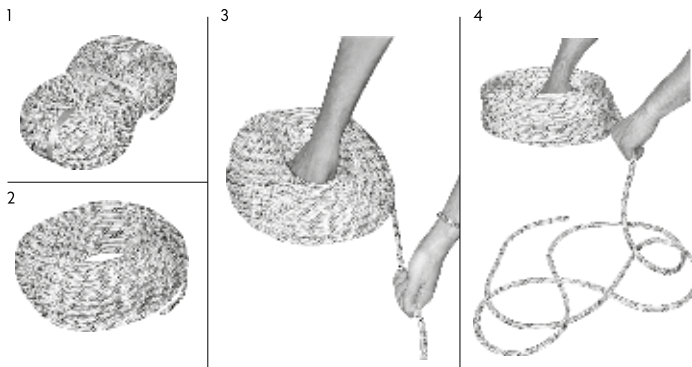


## Kernmantle rope construction | Konstrukce statického lana

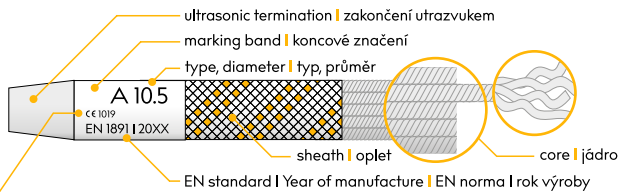

conformity marking / no. of notified body shell carrying out conformity with type  
 značka shody / číslo oznámeného subjektu, který provádí shodu s typem

 Reading and understanding instruction for use are required to use this product.  
 Bez důkladného pročtení a pochopení návodu k použití nepoužívejte tento výrobek.

**3**  
YEARS  
3 years guarantee.  
3 roky záruka.

 Retain in case of a claim on the guarantee!  
 Uschovejte pro případnou reklamaci!


16S98022701 0421

**SINGING ROCK s.r.o.**  
 Poniklá 317 • 514 01 Poniklá • Czech Republic  
 Tel. +420 481 585 007 • email: info@singingrock.cz  
 www.singingrock.com



# STATIC 10.5

static rope type A

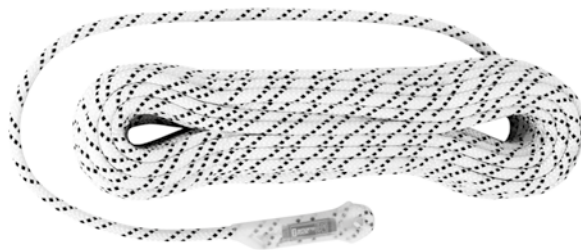

strength   pevnost	30,4 kN	-2 kN
knot breaking force   maximální pevnost v uzlu	18,6 kN	-2 kN
stitched eye breaking force   pevnost šitého oka	24,3 kN	-2 kN
strength with termination   pevnost se zakončením	15 kN/3 min.	
elongation   průtah	3,3 %	+/-1 %
number of falls   počet pádů	> 10	
weight   hmotnost	69 g/m	+/-1 g/m
sheath slippage   posuv opletu	0 %	+/-0,25 %
shrinkage   srážlivost	1,2 %	+/-1 %
mass of the core / outer sheath   hmotnost jádra / opletu	63 % / 37 %	+/-0,5 %
knotability   uzlovatelnost	0,8	+/-0,1
diameter   průměr	10,5	+/-0,2 mm
impact force   rázová síla	5,6 kN	+/-0,3 kN
material   materiál	PA	

