

↑ LOOP CHAIN

Inovovaná smyčka pro zajištění při technickém, skalním a vícedělkovém lezení. Díky své konstrukci eliminuje rizika klasických daisy chain smyček.


POPIS

První oko uzpůsobeno pro připojení k úvazku s přetočením popruhu.

Možnost provlečení skrz oba navazovací body úvazku, aniž by došlo k jejich stažení k sobě.

Speciální 12 mm popruh kombinující materiály PAD a Dyneema® poskytuje pevnost, odolnost a nízkou hmotnost.

Konstrukce samostatných ok zaručuje maximální bezpečnost s pevností 22 kN v každém oku.

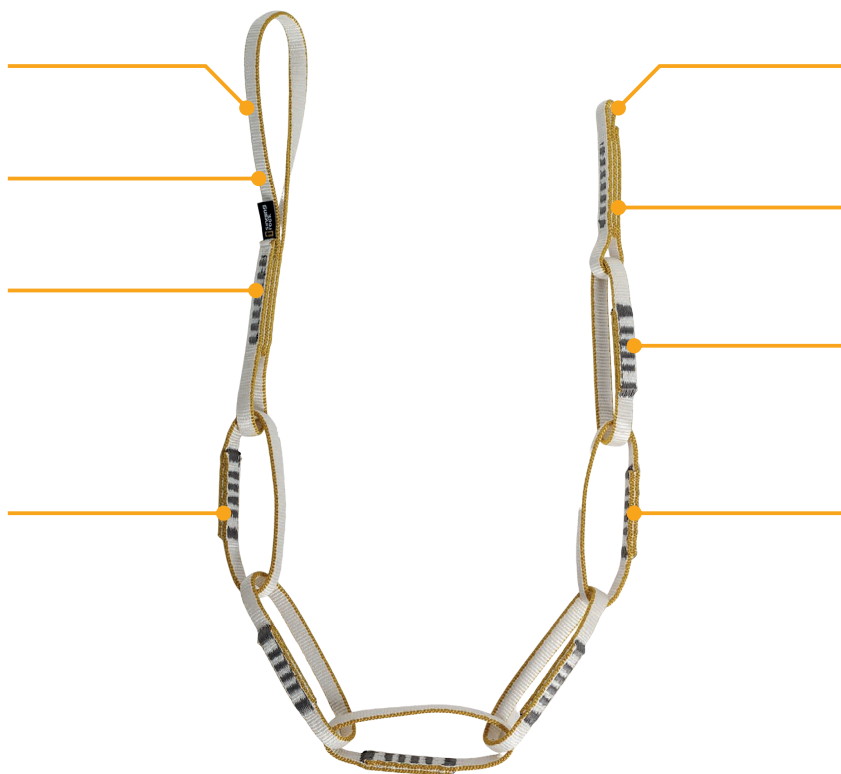

Prošíťí posledního oka fixuje karabinu ve správné pozici, resp. zabráňuje jejímu přetočení.

Vhodná při slaňování pro nastavení požadované vzdálenosti slaňovadla od úvazku.

Umožňuje nastavit požadovanou délku mezi jisticím stanovištěm a sedákem.

LOOP CHAIN může být použit i jako jisticí smyčka na jisticím stanovišti.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- výborná pomůcka pro technické, vícedělkové i skalní lezení
- pevnost 22 kN v každém oku

NORMY

CE 1019

EN 566



VLASTNOSTI



22 kN



100 cm



75 g



3 ROKY
záruka

MATERIÁLY



- 80 % Dyneema®
- 15 % PAD
- 5 % PES

TECHNICKÁ DATA



SROVNÁNÍ

LOOP CHAIN – SAFETY CHAIN

- 12 mm popruh (PAD a Dyneema®) místo 16 mm popruhu (PAD)
- konstrukce samostatných ok s pevností 22 kN v každém oku
- dostupný v jedné délce: 100 cm



SAFETY CHAIN C2419X

ÚDRŽBA A ŽIVOTNOST

Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je používán (působení vlhkého prostředí, písku, soli, atd. životnost výrobku snižuje). Bez přihlídnutí k opotřebení či mechanickému poškození a při dodržení všech podmínek uvedených v návodu k použití, může být tento výrobek používán 15 let od data výroby a 10 let od data prvního použití.

Avšak již při prvním použití může dojít k takovému poškození, které zkrátí životnost výrobku pouze na toto první použití.



chráňte před
solí



chráňte před
UV



chráňte před
chemikáliemi



praní



sušení



čtěte
návod

DALŠÍ POHLEDY



PŘÍBUZNÉ PRODUKTY

	SAFETY CHAIN C2419	REGULATOR C2152BR00	JACOB DYNEEMA C2151BY00	FOOTER XP W1051BX
DÉLKA	120/140 cm	18–136 cm	140 cm	30–170 cm
ŠÍŘKA	16 mm	20 mm	-	6 mm
HMOTNOST	102 g (120 cm)	90 g	140 g	90 g